

Triode mit Edelgas- und Quecksilberdampffüllung

Triode, inert gas and mercury vapour filled

Triode à gaz inerte et à vapeur de mercure

Triodo con relleno de gases nobles y vapor de mercurio

Technische Werte siehe ASG 5045 B.**Der Typ ASG 5045 B ist bevorzugt zu verwenden.**

For technical data see ASG 5045 B.

Type ASG 5045 B should be preferably used.

Pour les caractéristiques techniques, voir ASG 5045 B.

Le type ASG 5045 B est à préférer.

Por los valores técnicos véase ASG 5045 B. El tipo ASG 5045 B debe ser utilizado con preferencia.

Gewicht

Approx. net weight

Poids

Peso

0,5 kg

1,1 lbs.

a = Anode

Anode

Anode

Anodo

g = Steuergitter

Control grid

Grille de contrôle


Rejilla de mando

f = Heizung


Filament

Filament


Filamento



Abmessungen }
 Dimensions }
 Dimensions }
 Dimensiones } mm

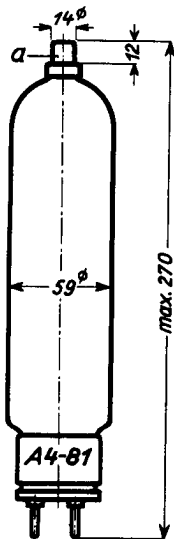

Sockelansicht von unten
 Bottom view of base
 Culot vu du bas
 Casquillo visto desde abajo



Freie Kontakte der Fassung dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

Free socket contacts must not be used for supporting any circuitry.

Les contacts libres de la douille ne doivent pas servir de points d'appui pour la filerie.

Los contactos libres de los portalámparas no deben ser empleados como puntos de apoyo para elementos de conexión.